



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

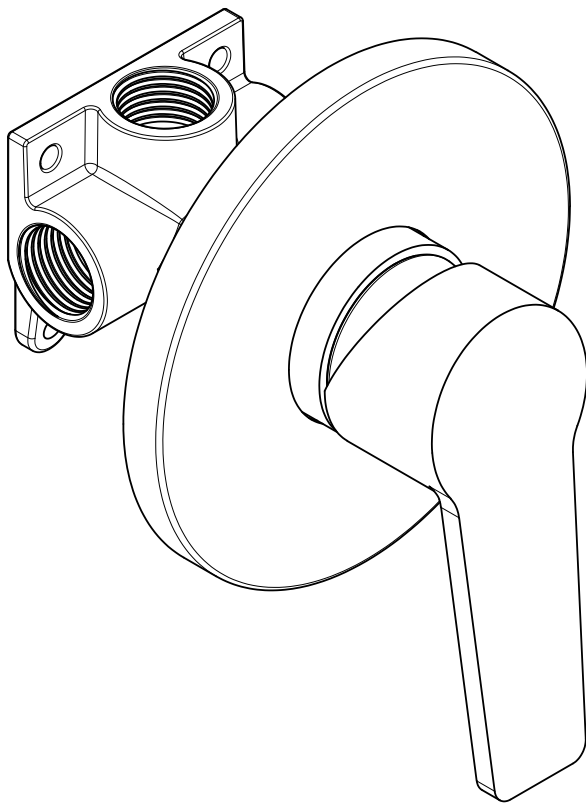

Antes de la instalación

- Recomendamos que este producto sea instalado por un fontanero / contratista profesional cualificado.
- Por favor, revise este producto inmediatamente para asegurarse de que no ha sido dañado y está completo. Antes de la instalación, asegúrese de que este producto es el modelo correcto y de que tiene todas las piezas necesarias para la instalación y el uso.
- Por favor, purgue el sistema de agua para asegurarse de que no puedan entrar virutas de metal, soldadura u otras impurezas en los grifos.
- Cierre el suministro de agua antes de comenzar el trabajo; esto debe hacerse en las válvulas de corte de las tomas de entrada, si están instaladas, o en la llave de paso principal.
- Lea estas instrucciones cuidadosamente y consérvelas para futuras referencias.

Herramientas que puede necesitar



Destornillador Phillips




Llave ajustable


x2



Cubo




Sellador de silicona




Cinta para
tuberías

1

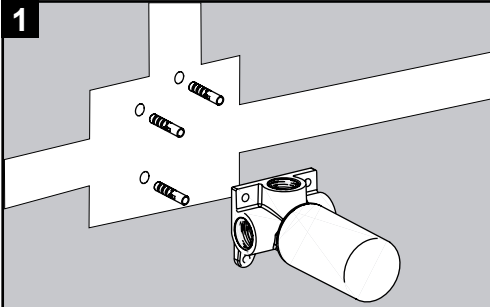


Perfore dos agujeros de ϕ 6 mm en la pared, luego introduzca los tacos de plástico en los agujeros.

2

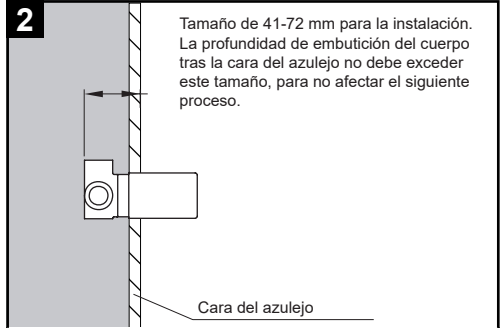


La profundidad oculta de la válvula después de colocar el azulejo debe estar entre 41 y 72 mm.

3

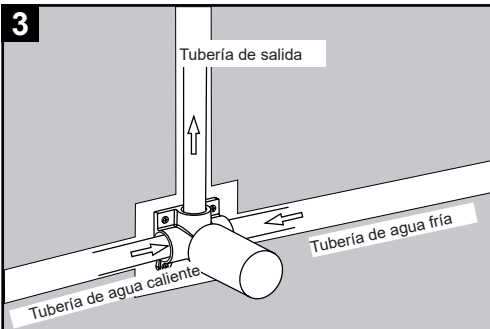


Conecte la tubería de agua y ajuste la válvula empotrada en posición horizontal y apriete completamente la tuerca de fijación.

4

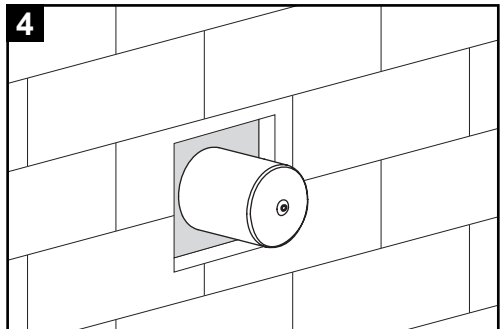


Instale los azulejos.

5

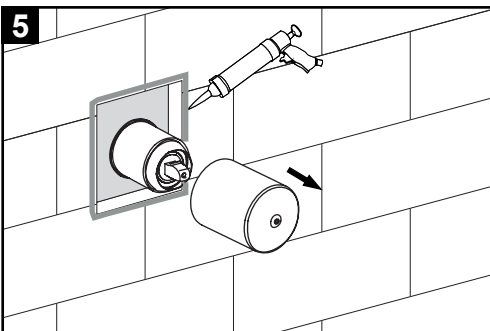


Retire la cubierta de protección y aplique sellador impermeable en el borde del azulejo.

6

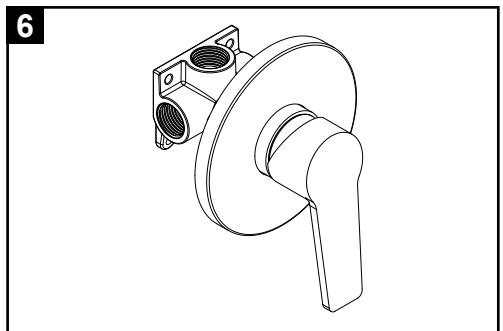

Instale la placa de decoración y la manilla correspondientes.

Dimensiones

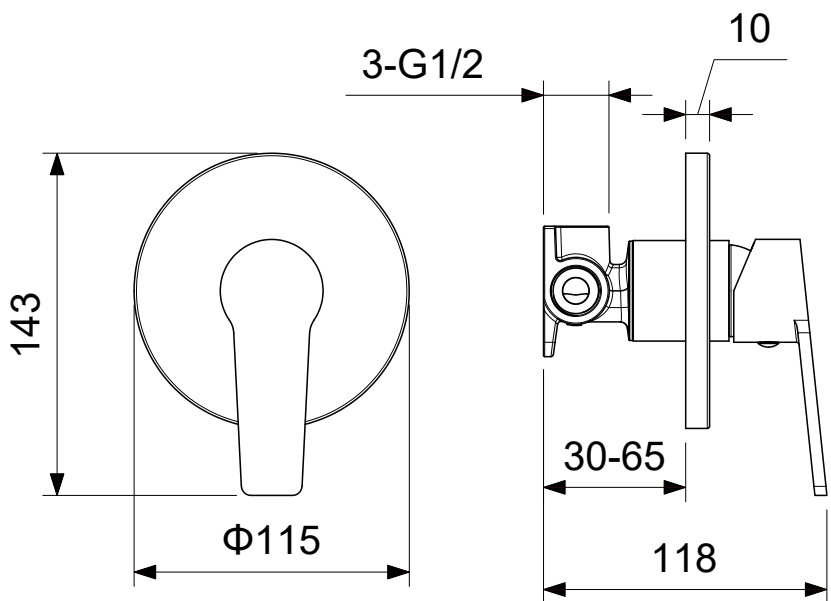

Limpieza y Cuidado

Nuestros productos para cocina y baño están fabricados en latón macizo para cumplir con las necesidades del mercado en cuanto a diseño y funcionalidad. Para evitar daños en el producto, es necesario cuidarlo adecuadamente.

Limpie el grifo frecuentemente con un paño suave para mantener su aspecto como nuevo. Para una limpieza profunda, puede usar detergentes líquidos suaves o abrillantadores líquidos no abrasivos. Enjuague con agua y seque con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos, ya que opacan el acabado y anulan su garantía.